



Porte de garage enroulable

La **PORTE de GaRaGE** enroulable est une solution fiable qui garantit un gain de place maximal. Les murs et le plafond du garage restent disponibles !

Caisson, coulisses, lame finale et lame alu isolée sont renforcés et ont les épaisseurs matières les plus généreuses du marché !

Les **PORTE de GaRaGE** enroulables sont équipés de verrous à ressorts polyamide renforcés pour les sécuriser en position fermés, anti-soulèvement.

Caisson avec design pan coupé pour une esthétique rectiligne pour une parfaite optimisation de l'espace. Coulisses à système double brosse; souple et de couleur noire, pour une augmentation significative de l'étanchéité.

Avec une largeur maximum qui peut atteindre 550 cm pour chaque porte, la **PORTE de GaRaGE** enroulable est parfaite pour protéger également les espaces particulièrement grands.

Barre finale aluminium extrudé renforcée, laquée et joint caoutchouc double chambre avec lèvres de rejet pour contact seuil.

Large choix de coloris grâce aux **Standards finition PREMIUM** fine texture et ANODIC.



24 ^H
DELAI


7 ^{ANS}
GARANTIE

131
COULEURS


Type de POSE

EN TABLEAU


EN APPLIQUE

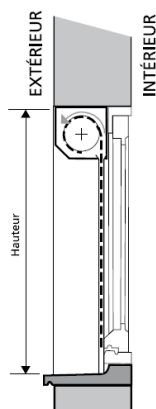


POSE EN TABLEAU
ENROULEMENT EXTÉRIEUR

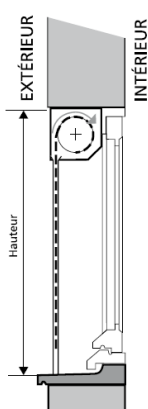






POSE EN TABLEAU
ENROULEMENT INTÉRIEUR

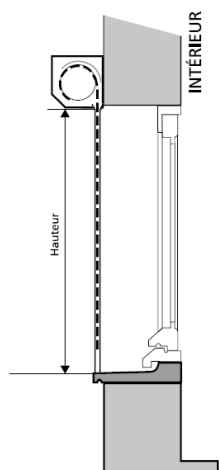


EXTÉRIEUR

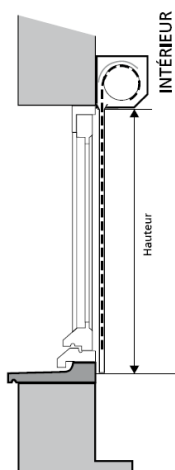


EXTÉRIEUR

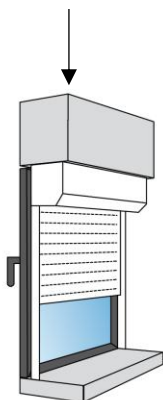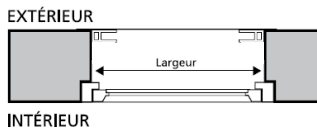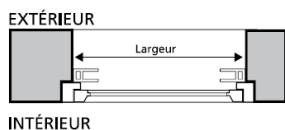


Hauteur **réduite** par le caisson et porte **visible** de l'extérieure

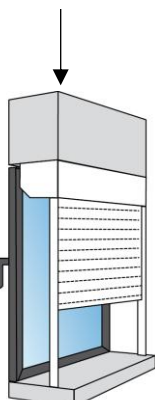

Hauteur **réduite** par le caisson et porte **visible** de l'extérieure

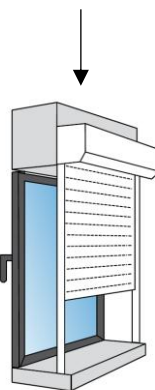


Hauteur **optimale** du passage libre et porte **visible** de l'extérieure

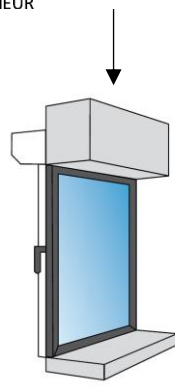

Hauteur **optimale** du passage libre et porte **invisible** de l'extérieure

Schéma de sortie de fils

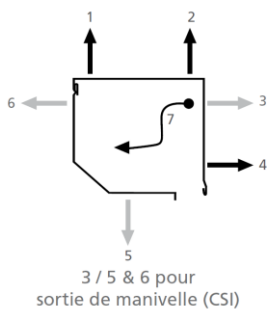

NOTA // Les choix de sorties de fils d'alimentation et de manœuvre de secours sont obligatoires.


Une porte de garage **Si** et seulement **Si** !

3 ORGANES DE **SÉCURITÉ** SONT **OBLIGATOIRES** ;

- **Manœuvre de secours** (ouverture ou fermeture par manivelle en cas de coupure de courant).
- **Détection d'obstacles** (arrêt de la course de fermeture en cas de collision avec un objet).
- **Stop chute** (en cas de défaillance du moteur et particulièrement de son électrofrein la descente de la porte est totalement stoppée).



Stop chute

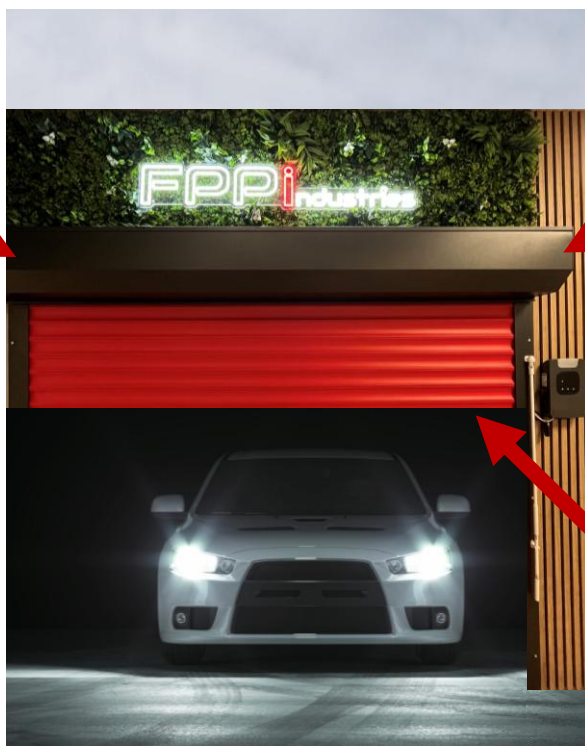

Manœuvre de secours



Radio



Filaire

NOTA // Dans le cas d'une manœuvre par manivelle il est obligatoire de positionner la porte ouverte à 50% pour la remise sous tensions et ne pas dégrader le produit.

Détection d'obstacles

Compatibilité lame et coulisse de guidage :

Porte de GaRaGE enroulable

X-LARGE	✓	
XX-LARGE		✓
LAMES SPECIALES	Nous consulter	Nous consulter

Les perçages de coulisses usine



Pose en tableau

Pose en applique

NOTA // Bouchons plastiques Ø10 mm pour pose applique en coloris Noir ou Blanc

Dimensions et limites techniques :

		Largeur MAXi
Lames ALU isolées	X-LARGE	3800 mm
	Surface max. 12 m²	Résistance au vent Classe 5
	XX-LARGE	5500 mm
	Surface max. 15 m²	Résistance au vent Classe 4 *

* Test de résistance au vent effectué sur une largeur de 3400 mm.

Classe de résistances au vent

CLASSE	0	1	2	3	4	5	6
Pression d'essai de sécurité 1,5 p (N/m²)	<75	75	100	150	250	400	600
Correspondance en vent exprimé en Km/h	<40	40	46	56	73	92	113



NOTA // Pour une largeur supérieure à 3800 mm le tablier est hors caisson et à assembler sur chantier



XX-LARGE

RÉFÉRENCE DE L'ÉCHANTILLON

Description du produit	PERSIENNE DE SÉCURITÉ
Modèle	VS-77 (C-77)
Dimensions	LARGEUR: 3.400 mm. HAUTEUR: 2.500 mm.

RÉGLEMENTATION APPLIQUÉE

Norme d'essai	UNE-EN 12444:2001 «Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages. Résistance au vent. Essai et calcul»
Norme de classification	UNE-EN 12424:2000 «Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages. Résistance au vent. Classification »

RÉSULTAT

Résistance au vent	CLASSE 3 (123 Km/h)
--------------------	---------------------

CERTIFICAT D'ESSAI

Comment choisir LE bon modèle adaptée ?

Les SiMPLY

Les RESiDENCE

	Les SiMPLY		Les RESiDENCE			
Garantie						
Modèle et Marque						
Caractéristique moteur	Moteur filaire avec manœuvre de secours intégrée et butée molette	Moteur filaire RDO avec manœuvre de secours intégrée butée poussoir	Moteur filaire avec manœuvre de secours intégrée et butée molette	Moteur filaire RDO avec manœuvre de secours intégrée butée poussoir	Moteur filaire RDO avec manœuvre de secours intégrée butée poussoir	Moteur filaire RDO avec manœuvre de secours intégrée butée poussoir
Armoire de contrôle	 CHERUBINI Armoire tactile avec lumière de courtoisie + 2 émetteurs porte-clé	 CHERUBINI Armoire tactile avec lumière de courtoisie + 2 émetteurs porte-clé	 CHERUBINI Armoire boutons avec lumière de courtoisie + 2 émetteurs porte-clé	 CHERUBINI Armoire boutons avec lumière de courtoisie + 2 émetteurs porte-clé	 somfy. Armoire boutons avec lumière de courtoisie + 2 émetteurs porte-clé	 somfy. Armoire boutons avec lumière de courtoisie + 2 émetteurs porte-clé
Détection d'obstacle	 Radio sans fils Accéléromètre	 Radio sans fils Accéléromètre	 Filaire câble spirale + cellule optique dans joint de lame finale	 Filaire câble spirale + cellule optique dans joint de lame finale	 Filaire câble spirale + cellule optique dans joint de lame finale	 Radio + cellule optique dans joint de lame finale
Maison connectée	 Avec option récepteur nanomodule Tydom home	 Avec option récepteur nanomodule Tydom home	 Avec option récepteur nanomodule Tydom home	 Avec option récepteur nanomodule Tydom home	 Tahoma switch	 Tahoma switch
Dimensions MAXI (largeur dos de coulisses et hauteur sous linteau)	X-LARGE Alu isolée 55 x 14 mm Surface maxi 12 m²	Largeur 3800 x hauteur 3300 mm 250 mm jusqu'à hauteur 2700 mm coffre compris et 300 mm au delà	Largeur 3800 x hauteur 3300 mm 250 mm jusqu'à hauteur 2700 mm coffre compris et 300 mm au delà	Impossible	Impossible	Impossible
	XX-LARGE Alu isolée 77 x 19 mm Surface maxi 15 m²	Largeur 3800 x hauteur 2700 mm 250 mm jusqu'à hauteur 2200 mm coffre compris et 300 mm au delà	Largeur 3800 x hauteur 2700 mm 250 mm jusqu'à hauteur 2200 mm coffre compris et 300 mm au delà	Largeur 6000 x hauteur 3000 mm 250 mm jusqu'à hauteur 2200 mm coffre compris et 300 mm au delà	Largeur 6000 x hauteur 3000 mm 250 mm jusqu'à hauteur 2200 mm coffre compris et 300 mm au delà	Largeur 6000 x hauteur 3000 mm 250 mm jusqu'à hauteur 2200 mm coffre compris et 300 mm au delà
	LAMES SPECIALES	Impossible	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
Puissance maxi	120 Nm	120 Nm	120 Nm	120 Nm	120 Nm	120 Nm

Option lames hublots :

Apport de lumière naturelle



NOTA // Lame hublot par paire.

Dimensions modèle **SiMPLY**

Largeur mini 1000 / maxi 3800 mm

Hauteur mini 1500 / maxi 3300 mm *

* Hauteur maxi. selon le type de lame ci-après.


Dimensions modèle **RESiDENCE**

Largeur mini 1000 / maxi 6000 mm

Hauteur mini 1500 / maxi 3000 mm *

* Hauteur supérieure à 2700 mm le caisson sera remplacé par une pose **TRADi** avec consoles acier renforcées.

Option consoles roulantes :



NOTA // OBLIGATOIRE pour les largeurs supérieures à 5000 mm ou/et pour les hauteurs supérieures à 2700 mm.

Option manivelle traversée de mur :

Caractéristiques générales :

Manoeuvre: filaire avec manœuvre de secours.

Enroulement: section de coffre de **250 / 300** en design **Pan Coupé**.

Lame finale: **renforcée** en aluminium extrudé avec joint d'**étanchéité** à lèvres caoutchouc.


Montage: tablier intégré, appairage et réglages des fins de courses d'usine jusqu'à 3800 mm de large.

Adaptée pour: garage / annexe.

Tablier: lame aluminium isolée de série.

Il est fourni: sur mesure dimensions fabrication.

Les couleurs d'accessoires divers (joint brosse, joint néoprène, bouchons de lames...) seront noirs.

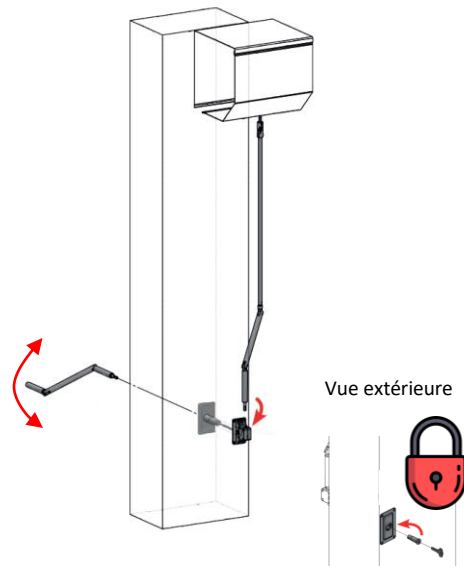

NOTA // Accès extérieur sécurisé avec serrure à clés et manœuvre accessible PMR

24 ^H
DELAI

7 ^{ANS}
GARANTIE

131
COULEURS