

Coulissant
FINESSE ET PERFORMANCES

Maison connectée avec I-SECURE®

2 solutions pour une facilité de passage:
► SEUIL RÉDUIT: conformité PMR.
► SEUIL ENCASTRÉ.

La finesse de sa chicane centrale permet de maximiser l'apport de lumière. Le PVC offre une grande résistance à l'air salin. Disponible en 2 vantaux.

+ FINESSE + PERFORMANCES THERMIQUES + ÉTANCHÉITÉ + SÉCURITÉ

AEV A*4E*6BV*B2
Uw 1,4 W/(m².K*)
Sw 0,43
TLw 0,62

Simplicité d'entretien

Couleurs PVC Monolore
Teinté masse
Blanc proche RAL 9016
Plaxé
Gris proche RAL 7016
Chêne doré
Laqué
RAL illimité

Couleurs PVC Bicolore
Plaxé
Blanc RAL 9016 int./ Gris proche RAL 7016
Blanc RAL 9016 int./ Chêne doré
Laqué
RAL illimité

35 mm
35 mm

DROITE OU GALBÉE, LA CHICANE SWAO EST LA PLUS FINE DU MARCHÉ.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Crémone bi-directionnelle à crochets pour maximiser le niveau de sécurité de la baie (3 points pour hauteur ≥ 850 mm).

POIGNÉE EASY 2
Ouverture par légère rotation (mouvement naturel) pour une largeur de passage augmentée.

Volets roulants

Volet roulant BLOC-BAIE
Option solaire

Volet roulant DEMI-LINTEAU

Volet à lames orientables DEMI-LINTEAU

Maitrisez la lumière naturelle
Préservez votre intimité
Régulez la température
Améliorez la qualité de l'air
Adaptez vos dimensions

Responsable et engagé
Chez SWAO, nous sommes libres de tout choisir, y compris notre impact.

Impact sur l'inclusion
Impact sur les ressources et l'environnement

100% de nos chutes de PVC sont réintroduites dans la filière

SWAO, la liberté de tout choisir
Pour en savoir plus sur notre marque, ses engagements et ses valeurs, c'est par ici

6 Sites de production en France
12 Gammes Fenêtre
169 Modèles de portes
5 Matériaux

Avec I-Secure®, connectez vos menuiseries pour plus de confort et de sécurité.

Se plaçant dans l'ouvrant (*), le capteur indique en temps réel la position de votre menuiserie :

Verrouillée, Ouverte, En aération (oscillo-battant)

tout sur mamenuiserie.com

Votre menuiserie est équipée d'une carte d'identité.

LÉGENDES
Design EXCLUSIF
Innovation technique
TLW* : facteur de transmission lumineuse
Uw* : performance thermique
AEV : étanchéité Air Eau Vent
Sw* : facteur de transmission de la chaleur

LABELS ET CERTIFICATIONS
NF, CE, greenline, A+



LES FENÊTRES PVC
EN NEUF & EN RÉNOVATION

Le PVC offre une multitude de possibilités esthétiques (styles traditionnel ou contemporain), de formes et d'options. Ce matériau permet un choix de couleur illimité : teinté dans la masse, plaxé ou laqué.

Produits conçus et fabriqués en France



NEW

Ultimo

ÉLÉGANCE ET ERGONOMIE



Découvrez-la en vidéo !



Un ouvrant de 80 mm, apportant un design contemporain épuré, de l'ergonomie et de la sérénité.

En standard :

- › Ferrage symétrique
- › Oscillo-battant
- › Verrou tout hauteur
- › Joint cache-rainure

En option :

- › Ferrage invisible avec ouverture à 180°
- › Pack sécurité

+ ESTHÉTIQUE CONTEMPORAINE

+ CONFORT ERGONOMIQUE

+ PERFORMANCES THERMIQUES



AEV A'4 E'7A V'A3 Uw 1,1 W/(m².K) Sw 0,34 TLw 0,48



Pour une fenêtre 1 vantail H 1480 x L 950 mm équipée d'un vitrage 4FE/10wena/4/10wena/4FE.

Couleurs PVC Monolore

Teinté masse

Blanc proche RAL 9016

Plaxé

Gris proche RAL 7016

Chêne irlandais

Gris Quartz (proche 7039)

Noir ultimatt (proche 9005)

Chêne doré

Turner Oak (proche Chêne)

+ de 20 nouvelles teintes

Laqué

RAL illimité

Couleurs PVC Bicolore

Plaxé

Blanc RAL 9016 int./ Gris proche RAL 7016

Blanc RAL 9016 int./ Chêne doré

Blanc RAL 9016 int./ Gris Quartz (proche 7039)

Blanc RAL 9016 int./ Noir ultimatt (proche 9005)

Laqué

RAL illimité



Battements et parclose esthétiques


Verrou tout hauteur

Joint cache rainure (pour éviter l'encreusement)



Ferrage visible

En option : ferrage invisible, ouverture à 180°

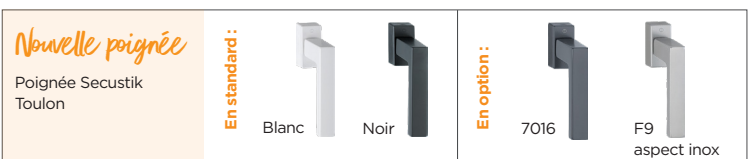

Optimo

PERSONNALISATION ET RAFFINEMENT



En harmonie avec tous les styles d'architectures. Choix dans le design intérieur, traditionnel ou contemporain. Une multitude de possibilités esthétiques, de formes et d'options. Pack sécurité en option. En option : crémonne décorative.

+ ESTHÉTIQUE

+ PERFORMANCES THERMIQUES

+ COULEURS

+ FORMES

+ OPTIONS MULTIPLES



AEV A'4 E'7A V'A3 Uw 1,1 W/(m².K) Sw 0,32 TLw 0,50



Pour une fenêtre 1 vantail H 1480 x L 950 mm équipée d'un vitrage 4FE/12wena/4/12wena/6FE.

Couleurs PVC Monolore

Teinté masse

Blanc proche RAL 9016

Plaxé

Gris proche RAL 7016

Chêne irlandais

Gris Quartz (proche 7039)

Noir ultimatt (proche 9005)

Chêne doré

Turner Oak (proche Chêne)

+ de 20 nouvelles teintes

Laqué

RAL illimité

Couleurs PVC Bicolore

Plaxé

Blanc RAL 9016 int./ Gris proche RAL 7016

Blanc RAL 9016 int./ Chêne doré

Blanc RAL 9016 int./ Gris Quartz (proche 7039)

Blanc RAL 9016 int./ Noir ultimatt (proche 9005)

Laqué

RAL illimité

VUE INTÉRIEURE



Galbé - contemporain

Mouluré - traditionnel

VUE EXTÉRIEURE



Battement et poignée centrée en standard.

Uno

ÉPURÉ ET EFFICACE



Une gamme aux lignes épurées avec d'excellentes performances thermiques et acoustiques.

+ BUDGET

+ ESTHÉTIQUE

+ COULEURS

+ PERFORMANCES THERMIQUES



AEV A'4 E'7A V'A3 Uw 1,1 W/(m².K) Sw 0,32 TLw 0,50



Pour une fenêtre 1 vantail H 1480 x L 950 mm équipée d'un vitrage 4FE/12wena/4/12wena/6FE.

Couleurs PVC Monolore

Teinté masse

Blanc proche RAL 9016

Plaxé

Gris proche RAL 7016

Chêne irlandais

Gris Quartz (proche 7039)

Noir ultimatt (proche 9005)

Chêne doré

Turner Oak (proche Chêne)

+ de 20 nouvelles teintes

Laqué

RAL illimité

Couleurs PVC Bicolore

Plaxé

Blanc RAL 9016 int./ Gris proche RAL 7016

Blanc RAL 9016 int./ Chêne doré

Blanc RAL 9016 int./ Gris Quartz (proche 7039)

Blanc RAL 9016 int./ Noir ultimatt (proche 9005)


Laqué

RAL illimité

VUE EXTÉRIEURE



VUE INTÉRIEURE

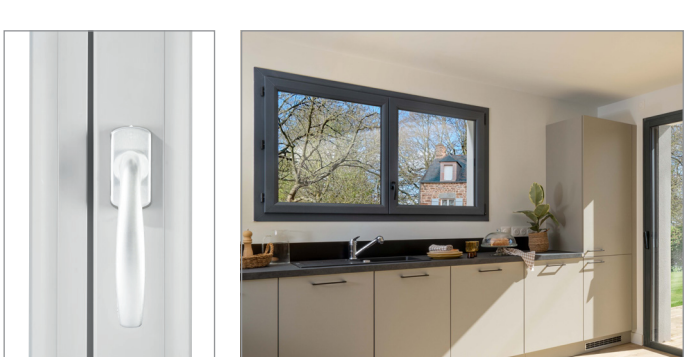

Fenêtre 2 vantaux plaxé Gris 7016